

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Светодиодная панель ДПБ-01

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настенно-потолочные пылевлагозащищенные светильники серии ДПБ-01 торговой марки INNOLUX предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник подходит для наружного и внутреннего освещения. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. Светильник выпускается в исполнении УХЛ. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДПБ-01-ПП-18-WH-4K-IP65		ДПБ-01-ПП-24-WH-4K-IP65
Тип рассеивателя	опал		
Цвет корпуса	белый		
Мощность, Вт	18		24
Напряжение питания, В	176–264		
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60		
Сила тока, А	0,08		0,11
Пусковой ток, А	9,6		10,8
Время импульса пускового тока, мс	120		160
Цветовая температура, К	4000		
Световой поток светильника, лм	2000		2700
Световой поток модуля, лм	2500		3375
Световая отдача, лм/Вт	111		113
Индекс цветопередачи	>80		
Коэффициент пульсации	<5%		
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,9		
Степень защиты от пыли и влаги	IP65		
Ударопрочность	IK08		
Диммирование	нет		
Класс защиты от поражения электрич. током	II		
Количество светодиодов, шт.	84		120
Бренд светодиодов	DACOL		
Типоразмер светодиодов	2835		
Коэффициент светопропускания	0,8		
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011	П		
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2011	Д		
Климатическое исполнение	УХЛ 1		
Диапазон рабочих температур, °С	- 40...+ 40		
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,5–1,0		
Энергоэффективность	А		
Способ монтажа	накладной		
Материал корпуса	поликарбонат		
Материал рассеивателя	поликарбонат		
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	ø305 x 84		
Вес светильника, г	800		
Срок службы, часов	40 000		
Гарантия, лет	5		

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ

Светильник ДПБ – 1 шт. Установочный комплект (внутри корпуса светильника)– 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ




- Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
 - При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих

и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.

- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Обесточьте сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм², в комплект не входит).
- Произведите разборку светильника, открыв плафон (1) против часовой стрелки.
- Выкрутите винт (3) и откройте крышку (2) со светодиодным модулем, как показано на схеме.
- Наметьте место будущей установки (4) светильника и просверлите 3 отверстия.
- Установите резиновое кольцо (8) из установочного комплекта, как показано на схеме.
- Протяните кабель через гермоввод (5).
- Укрепите светильник при помощи 3-х саморезов из установочного комплекта.
- Зачистите контакты сетевого кабеля и подключите два провода к клеммной колодке (6).
- Зафиксируйте кабель при помощи 2-х болтов (7). Зафиксируйте крышку (2) со светодиодным модулем при помощи винта (3) и установите плафон (1), повернув его по часовой стрелке.

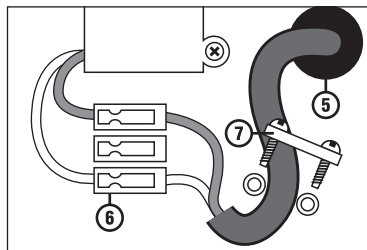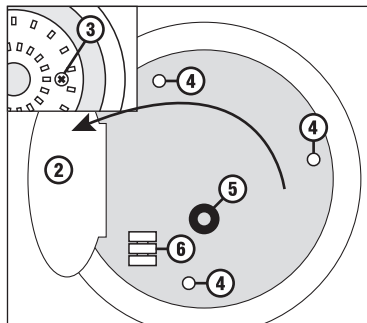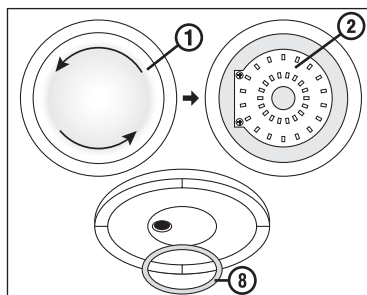

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад» 141607, Московская обл., г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.